

ARCLEAN-PU PRIMARY M/L

Il raschiatore tipo **ARCLEAN-PU Primary** è un raschiatore primario con lama in poliuretano destinato ad essere installato sul tamburo motore dei nastri trasportatori in gomma unidirezionali e bidirezionali, ideali per spazi ridotti, disponibile in due taglie.




LAME IN POLIURETANO AD ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE



DUREZZE SPECIFICHE PER OGNI SETTORE DI IMPIEGO



DISPONIBILE CON STRUTTURA IN AISI 304

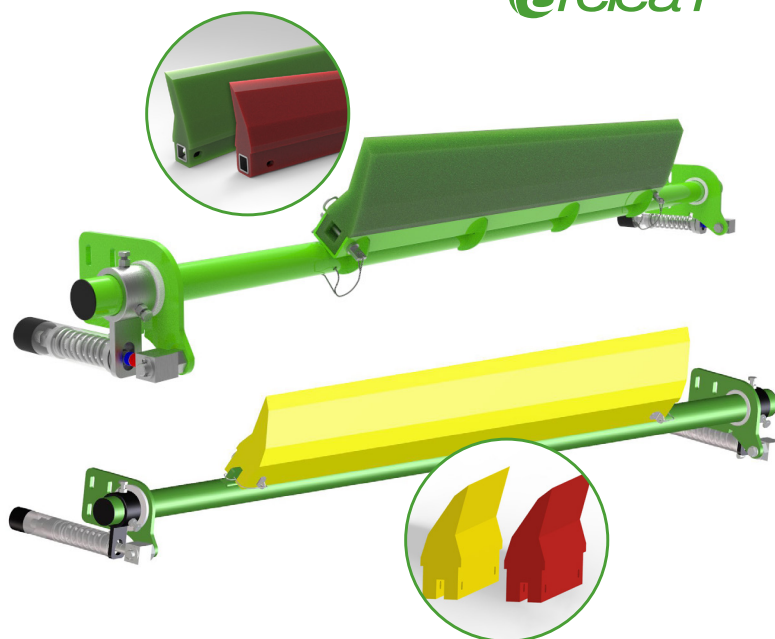

PU-PRIMARY M					
TAGLIA	LARGHEZZA NASTRO	LUNGHEZZA TUBOLARE	DIAMETRO TUBOLARE	DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO TAMBURO	VELOCITÀ NASTRO
M	500	1200	48.3	270/420	3 mt/sec
M	600	1400	48.3	270/420	3 mt/sec
M	650	1600	48.3	270/420	3 mt/sec
M	800	1800	48.3	270/420	3 mt/sec
M	1000	2000	48.3	270/420	3 mt/sec

PU-PRIMARY L					
TAGLIA	LARGHEZZA NASTRO	LUNGHEZZA TUBOLARE	DIAMETRO TUBOLARE	DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO TAMBURO	VELOCITÀ NASTRO
L	1000	2000	60.3	420/600	5 mt/sec
L	1200	2000	60.3	420/600	5 mt/sec
L	1400	2000	60.3	420/600	5 mt/sec
L	1400	2200/R	60.3	420/600	5 mt/sec
L	1600	2400/R	60.3	420/600	5 mt/sec
L	1800	2600/R	60.3	420/600	5 mt/sec
L	2000	2800/R	60.3	420/600	5 mt/sec

SETTORI DI IMPIEGO

SABBIA E GHIAIA

FERTILIZZANTI

CEMENTO

CARBONE

AGROALIMENTARE

