

ARCLEAN DACTYLA

Il raschiatore tipo DACTYLA è un raschiatore secondario con lame in poliuretano destinato ad essere installato nella zona secondaria dei nastri trasportatori spinati in gomma unidirezionali.




LAME IN POLIURETANO AD ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE



LAME IN POLIURETANO CON DUREZZE SPECIFICHE



DISPONIBILE CON STRUTTURA IN AISI 304

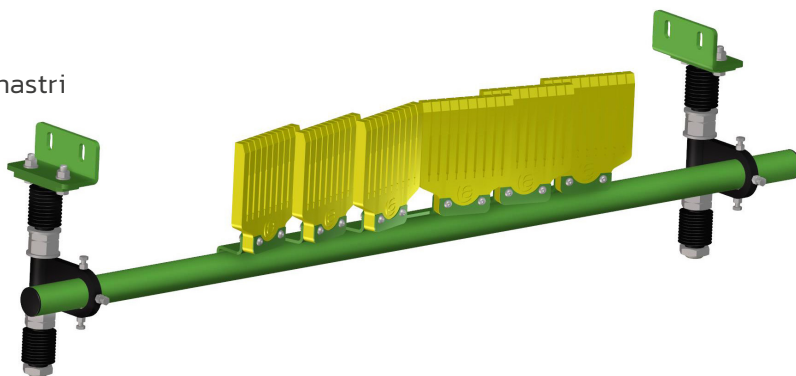

DACTYLA M					
TAGLIA	LARGHEZZA NASTRO	LUNGHEZZA TUBOLARE	NR LAME	DIAMETRO TUBOLARE	VELOCITÀ NASTRO
M	400/500	1200	2	48.5	3 mt/sec
M	600/650	1400	4	48.5	3 mt/sec
M	800	1600	6	48.5	3 mt/sec
M	1000	1800	6/8	48.5	3 mt/sec
M	1200	2000	8	48.5	3 mt/sec

DACTYLA L					
TAGLIA	LARGHEZZA NASTRO	LUNGHEZZA TUBOLARE	NR LAME	DIAMETRO TUBOLARE	VELOCITÀ NASTRO
L	1400	2200/R	8/10	60.3	3 mt/sec
L	1600	2400/R	10	60.3	3 mt/sec
L	1800	2600/R	10/12	60.3	3 mt/sec
L	2000	2800/R	12/14	60.3	3 mt/sec

SETTORI DI IMPIEGO

RIFIUTI SOLIDI URBANI
SABBIA E GHIAIA

FERTILIZZANTI
BASALTO

CEMENTO
CARBONE

AGROALIMENTARE

